

# Techzero



SOLUZIONE SCORREVOLE SENZA STIPITI







Scigno amplia ulteriormente la gamma dedicata alla cantieristica, presentando Techzero, il nuovo control telaio per soluzioni scorrevoli senza stipiti.

Sviluppato su tecnologie Scrignotech, Techzero introduce nuovi concetti di prodotto e di installazione dedicati espressamente ad una utenza professionale.

I profili di alluminio consentono una perfetta messa in opera, evitando imperfezioni e setolature.

Techzero è disponibile sia in versione intonaco che cartongesso, nei principali spessori parete.

Il sistema di scorrimento è garantito 10 anni e può contare su una portata complessiva di 100 kg.

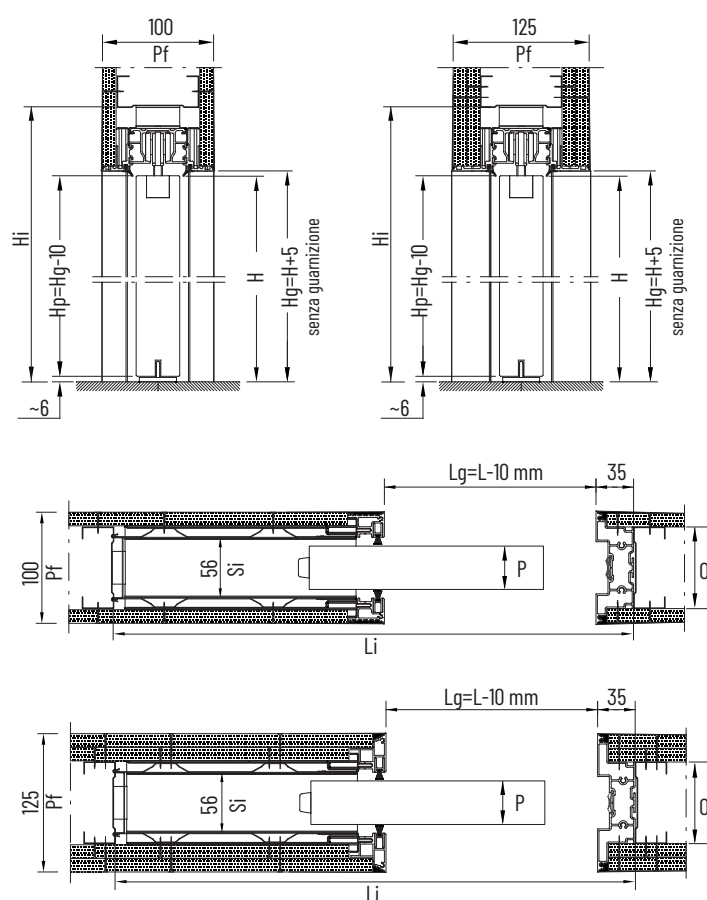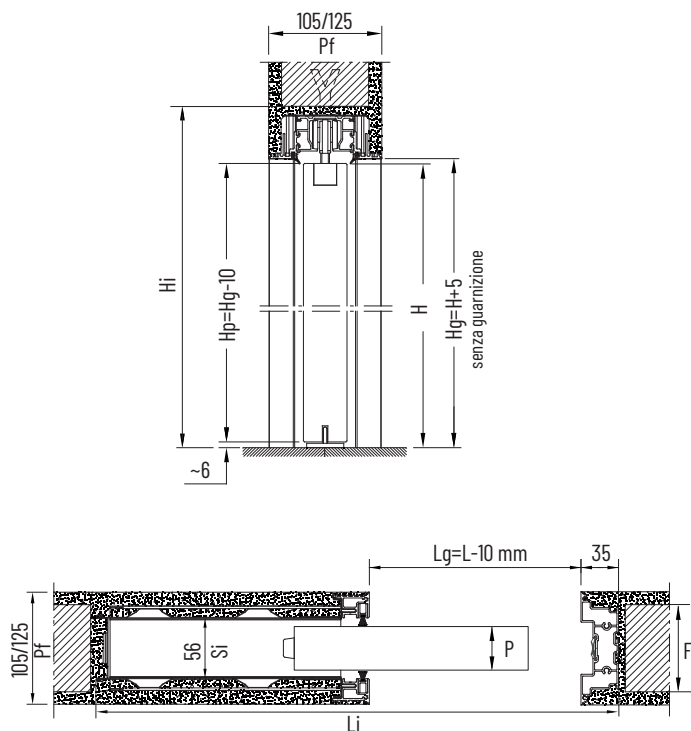

ALTEZZA 2100

| luce di passaggio nominale mm |      | luce grezza mm |      | misura ingombro mm |      | dimensioni anta mm |           | parete finita mm | spessore parete di supporto mm                        | sede interna mm | spessore max anta mm |
|-------------------------------|------|----------------|------|--------------------|------|--------------------|-----------|------------------|---|-----------------|----------------------|
| L                             | H    | Lg             | Hg   | Li                 | Hi   | Lp                 | Hp        | Pf               | F/O   | Si              | P                    |
| 600                           | 2100 | 590            | 2105 | 1280               | 2170 | 615                | Hg*-10 mm | 105i             | forato 80<br>forato 100<br>orditura 75<br>orditura 75 | 56              | 40                   |
| 700                           |      | 690            |      | 1480               |      | 715                |           | 125i             |   |                 |                      |
| 800                           |      | 790            |      | 1680               |      | 815                |           | 100c             |   |                 |                      |
| 900                           |      | 890            |      | 1880               |      | 915                |           | 125c - 2L        |   |                 |                      |
| 1000                          |      | 990            |      | 2080               |      | 1015               |           |                  |   |                 |                      |

\* misura in altezza rilevata da traverso senza guarnizione a pavimento finito (se il controtelaio è posato a livello del pavimento finito: Hg\*= Hg)

ALTEZZA 2400

| luce di passaggio nominale mm |      | luce grezza mm |      | misura ingombro mm |      | dimensioni anta mm |           | parete finita mm | spessore parete di supporto mm         | sede interna mm | spessore max anta mm |
|-------------------------------|------|----------------|------|--------------------|------|--------------------|-----------|------------------|--|-----------------|----------------------|
| L                             | H    | Lg             | Hg   | Li                 | Hi   | Lp                 | Hp        | Pf               | F/O                                    | Si              | P                    |
| 600                           | 2400 | 590            | 2405 | 1280               | 2470 | 615                | Hg*-10 mm | 105i             | forato 80<br>forato 100<br>orditura 75 | 56              | 40                   |
| 700                           |      | 690            |      | 1480               |      | 715                |           | 125i             |  |                 |                      |
| 800                           |      | 790            |      | 1680               |      | 815                |           | 125c - 2L        |  |                 |                      |
| 900                           |      | 890            |      | 1880               |      | 915                |           |                  |  |                 |                      |
| 1000                          |      | 990            |      | 2080               |      | 1015               |           |                  |  |                 |                      |

\* misura in altezza rilevata da traverso senza guarnizione a pavimento finito (se il controtelaio è posato a livello del pavimento finito: Hg\*= Hg)



[www.scrigno.it](http://www.scrigno.it)